


# W

## Прецизионные валы

Серия W

Материал: Термически улучшенная сталь

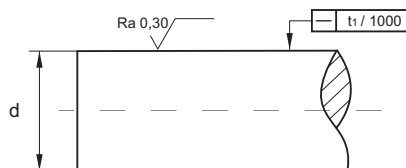

| Тип  | d  | Вес  | Длина | Закалка<br>DIN 6773<br>не менее | Допуск<br>iso h6 | Прямызна<br>t1 |
|------|----|------|-------|---------------------------------|------------------|----------------|
|      | мм | кг/м | мм    | мм                              | мкм              | мм/м           |
| W 4  | 4  | 0,10 | 2000  | 0,4                             | 0 - 8            | 0,30           |
| W 5  | 5  | 0,16 | 3000  | 0,4                             | 0 - 8            | 0,30           |
| W 6  | 6  | 0,23 | 3000  | 0,4                             | 0 - 8            | 0,30           |
| W 8  | 8  | 0,40 | 3000  | 0,4                             | 0 - 9            | 0,30           |
| W 10 | 10 | 0,62 | 3000  | 0,4                             | 0 - 9            | 0,20           |
| W 12 | 12 | 0,89 | 3000  | 0,6                             | 0 - 11           | 0,20           |
| W 14 | 14 | 1,21 | 3000  | 0,6                             | 0 - 11           | 0,20           |
| W 15 | 15 | 1,39 | 3000  | 0,6                             | 0 - 11           | 0,20           |
| W 16 | 16 | 1,58 | 3000  | 0,6                             | 0 - 11           | 0,20           |
| W 18 | 18 | 2,00 | 3000  | 0,6                             | 0 - 11           | 0,20           |
| W 20 | 20 | 2,47 | 3000  | 0,9                             | 0 - 13           | 0,10           |
| W 22 | 22 | 2,98 | 3000  | 0,9                             | 0 - 13           | 0,10           |
| W 24 | 24 | 3,55 | 3000  | 0,9                             | 0 - 13           | 0,10           |
| W 25 | 25 | 3,85 | 3000  | 0,9                             | 0 - 13           | 0,10           |
| W 28 | 28 | 4,83 | 3000  | 0,9                             | 0 - 13           | 0,10           |
| W 30 | 30 | 5,55 | 3000  | 0,9                             | 0 - 13           | 0,10           |
| W 35 | 35 | 7,55 | 3000  | 1,5                             | 0 - 16           | 0,10           |
| W 40 | 40 | 9,87 | 3000  | 1,5                             | 0 - 16           | 0,10           |
| W 50 | 50 | 15,4 | 3000  | 1,5                             | 0 - 16           | 0,10           |
| W 60 | 60 | 22,2 | 3000  | 2,2                             | 0 - 19           | 0,10           |
| W 70 | 70 | 30,2 | 3000  | 2,2                             | 0 - 19           | 0,10           |
| W 80 | 80 | 39,5 | 3000  | 2,2                             | 0 - 19           | 0,10           |

- Округлость: 1 /2 диаметра допуска
- Специальные допуски и диаметры по запросу
- Твердость поверхности 59-65 HRC
- Допуск на длину +0,5/-0,1 мм
- Длины более 3000 мм по запросу